



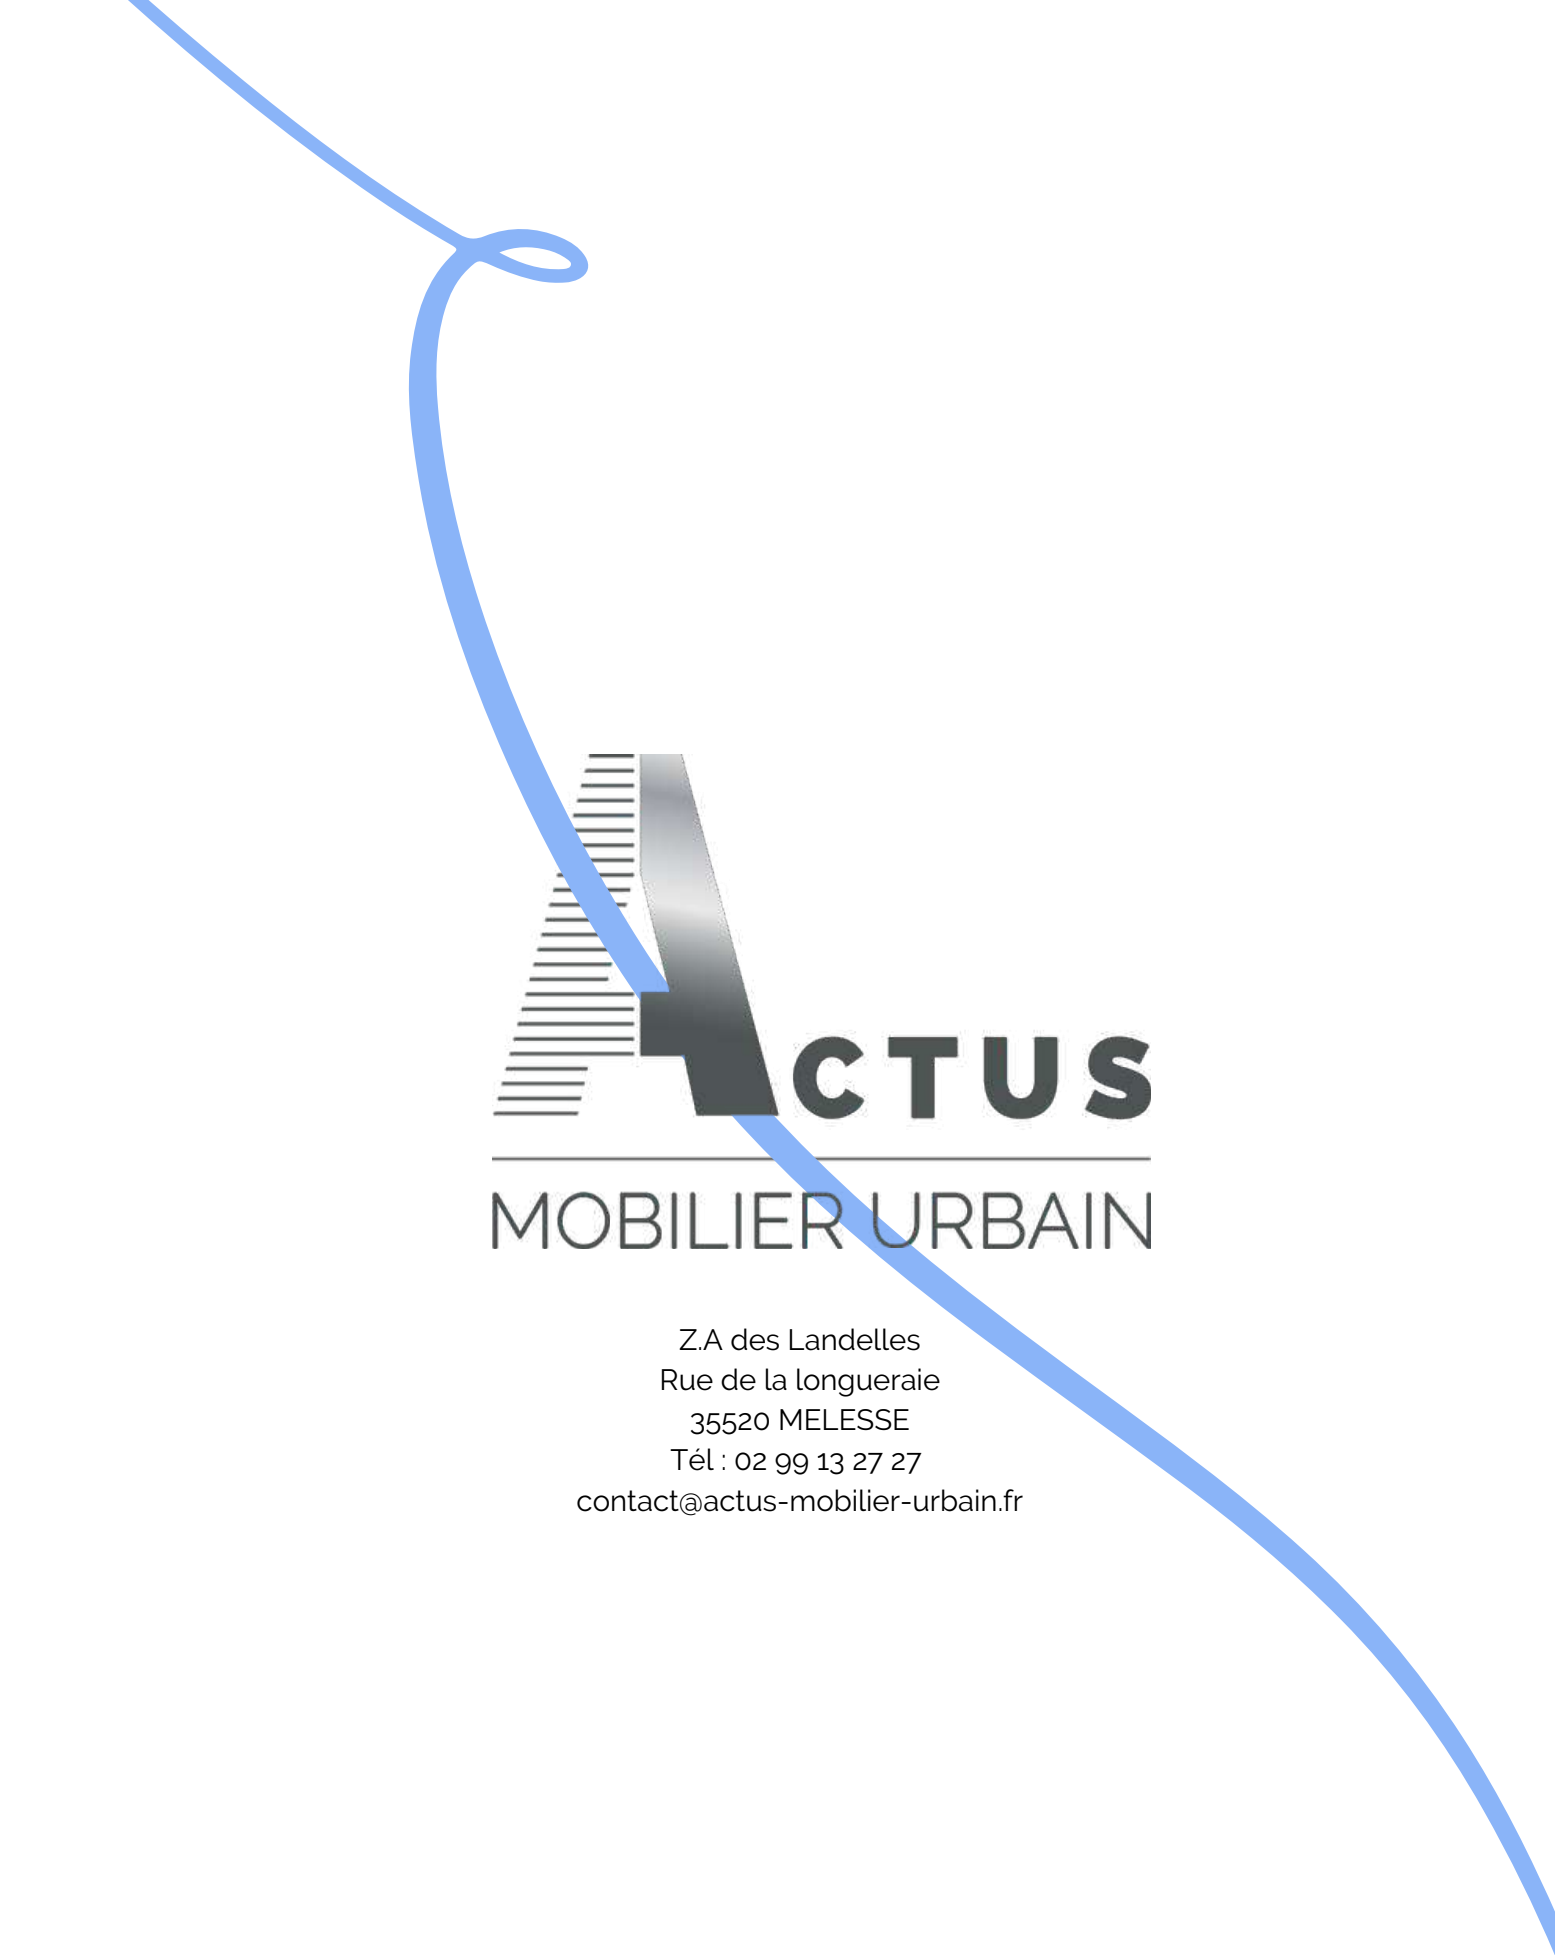

ACTUS

MOBILIER URBAIN

Z.A des Landelles
Rue de la longueraie
35520 MELESSE
Tél : 02 99 13 27 27
contact@actus-mobilier-urbain.fr

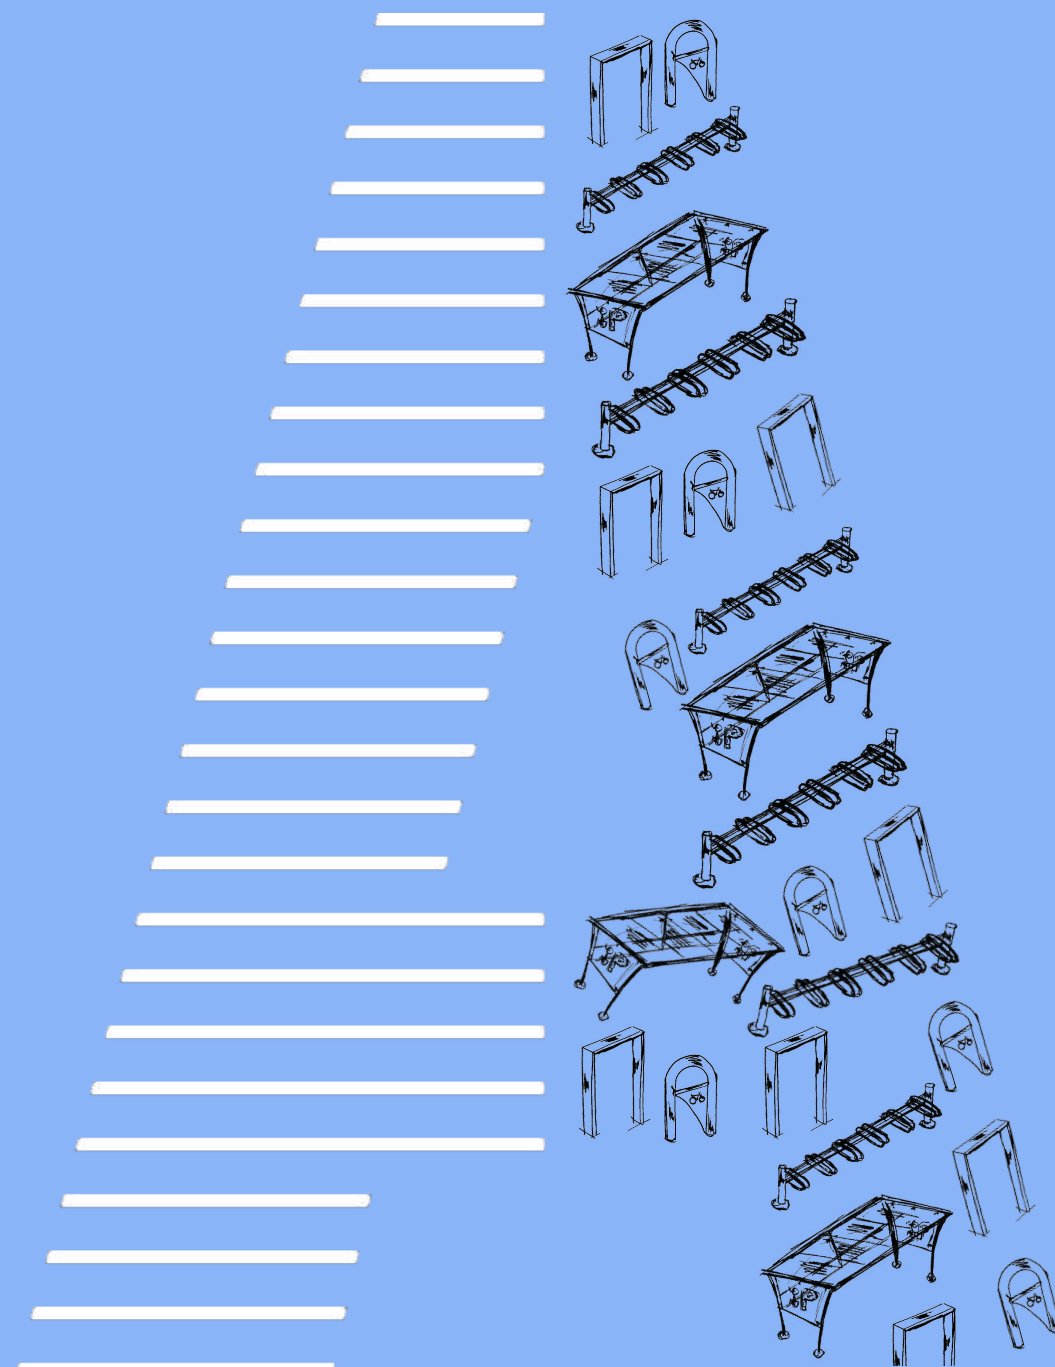

COLLECTION MOBILITÉ

EDITO.

Depuis sa création en 1998, ACTUS situé à Melesse, commune de la banlieue rennaise, propose du mobilier urbain pérenne aux finitions modernes et à forte longévité.

Au fils des années , le lien de proximité avec les utilisateurs et les prescripteurs de mobilier urbain propulse ACTUS dans l'innovation en matière de design. Ce qui leur vaut d'être remarqué et de gagner le trophée de l'innovation esthétique de l'INPI en 2012. ACTUS institue depuis plus de 20 ans , sa mission d'accompagnement des acteurs du mobilier urbain dans la mutation des espaces et des usages en proposant des produits utiles et esthétiques autour de **4 prestations distincte.**

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS .

Définition d'un cahier des charges à partir du questionnaire client, conception, proposition, fabrication et livraison.

DEVELOPPEMENT ESTHÉTIQUE .

Innovation en matière de design, Modèles déposé à l'INPI.

DEVELOPPEMENT TECHNIQUE .

Innovation en matière technique, Brevets INPI.

PRESTATIONS SUR-MESURE .

Rédaction de plans, présentations 3D, mise en fabrication, suivi de fabrication jusqu'à la livraison de fournitures issues de plan(s) ou visuel(s) clients.

AUJOURD'HUI.

Les défis d'ACTUS sont nombreux, s'affirmer toujours dans des solutions durables alliées à l'innovation esthétique mais pas que



ACTUS s'engage maintenant et dans l'avenir pour les générations futures . ACTUS fut le précurseur dans l'usage de la galvanisation à chaud et le thermo laquage, témoignant de son ancrage générationnels aux préoccupations durables. Les enjeux environnementaux sont au cœur de nos préoccupations depuis plus de 20 ans. ACTUS s'engage à son tour à entrer dans le cadre d'une démarche RSE afin d'appuyer son engagement dans le monde de demain.



02 99 13 27 27
www.actus-mobilier-urbain.fr
contact@actus-mobilier-urbain.fr

NOUS TROUVER.



APPPUI VÉLO

SUPPORT VÉLO & AUTRES.

ABRIS VÉLO


Arceau appui vélo Kultura récréation **P 2-3**
Arceau appui vélo Escale, Hoche, Orne, Aven, Rodéo, Arvor, Landrel & Estran **P 4-5**
Arceau appui vélo Banlieue, Synchro, Chaplin & Magenta **P 6-7**
Arceau Appuis vélo Triangle Corsaire, Recouvrance, **P 8**
Arceau appui vélo triangle Amiral, Flibustier, Héritage **P 9**
Appui vélo Halo, Boa **P 10-11**
Appui vélo Trianon, Ressource & Bucolique **P 12-13**

Support vélo Originel **P14-15**
Support vélo face à face Confluence, Landry, Émérîte **P 16**
Repose pieds : Barre d'appuis Docks, Hermès & Delmas **P 17**
Supports d'attache trottinettes Trianon, Causette, Kultura **P 18**
Mat de signalétique Trianon, Causette, Kultura, Hermès **P 19**

Abris vélo Kultura, Flânerie **P 20-21**

Arceaux appuis-vélos


Kultura

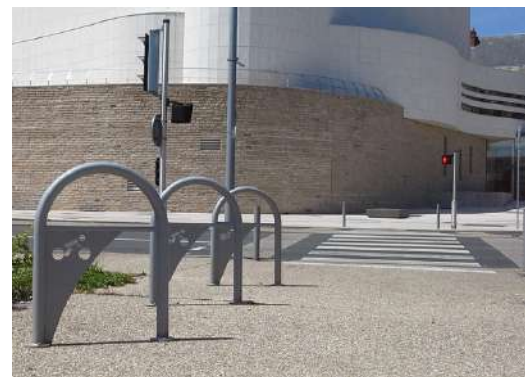

Kultura avec Picto vélo

réf. 228.08 | Arceau appui-vélos Kultura
modèle avec picto vélo

- Longueur : 680 mm
- Hauteur hors-tout : 1150 pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm
- Tôle avec découpe laser du picto
- En option [91] : fixation sur platine.

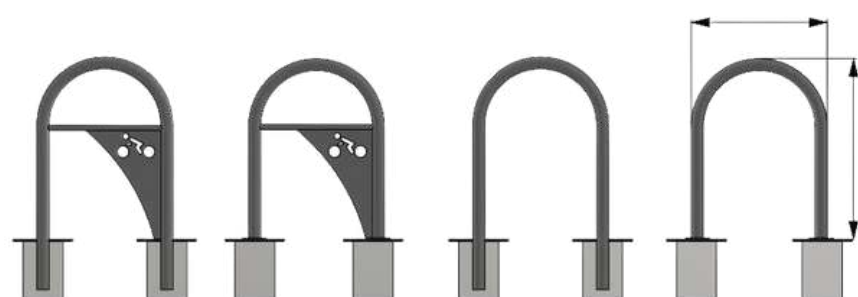

Kultura

réf. 041.06 | Arceau appui-vélos Kultura

- Longueur : 680 mm
- Hauteur hors-tout : 1150 mm pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm
- En option [91] : fixation sur platine.



Arceaux appuis-vélos

Récréation



Récréation avec picto

réf. 351.21 | Arceau appui-vélos Récréation
modèle avec picto vélo


- Longueur : 680 mm
- Hauteur hors-tout : 1150 pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm
- Tôle avec découpe laser du picto
- En option [91] : fixation sur platine.



Récréation

réf. 350.21 | Arceau appui-vélos Récréation

- Longueur : 680 mm
- Hauteur hors-tout : 1150 mm pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm
- En option [91] : fixation sur platine.

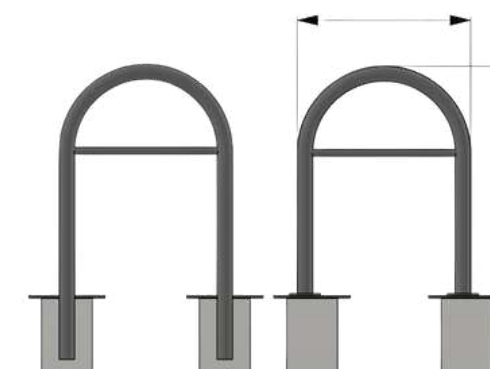

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Arceaux appuis-vélos

Escale / Hoche / Orne



Arceaux Escale



Arceaux Orne




Arceaux Hoche



Escale

réf. 369.08 | Arceau appui-vélos Escale

- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors-tout : 1100 pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm




Orne

réf. R1-110208 | Arceau appui-vélos Orne

- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors-tout : 1003 pour 800 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm

réf. 310.08-130309 | Arceau appui-vélos Orne avec barre de guidage


- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors-tout : 1003 pour 800 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm

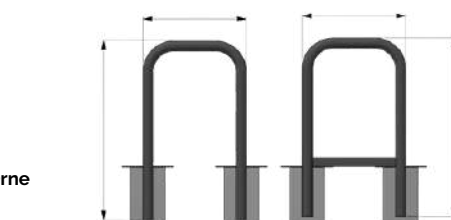

Hoche

réf. 415.10 | Arceau appui-vélos Hoche

- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors-tout : 1150 pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø60 mm



Arceaux2 roues

Aven / Rodéo / Arvor / Landrel / Estran




Arceaux Aven



Aven

réf. 20.19 | Arceau 2 roues Aven

- Longueur : 1500 mm
- Hauteur hors-tout : 950 pour 700 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm



Arvor

réf. 12.12 | Arceau 2 roues Arvor

- Longueur : 1400 mm
- Hauteur hors-tout : 680 x 1003 pour 450 à 800 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm



Landrel

réf. 160.12 | Arceau 2 roues Landrel

- Longueur : 750 mm
- Hauteur hors-tout : 950 pour 750 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm




Rodéo

réf. 232.08-IND A | Arceau 2 roues Rodéo

- Longueur : 358 mm
- Hauteur hors-tout : 1100 pour 800 / 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm

ref. 232.08-IND B | Arceau 2 roues Rodéo

- Longueur : 358 mm
- Hauteur hors-tout : 1300 pour 1000 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm



Estran

réf. 146.20 | Arceau 2 roues Estran

- Longueur : 900 mm
- Hauteur hors-tout : 1100 pour 900 mm hors-sol
- Arceau : Tube Ø48 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.


Arceaux appuis-vélos

Banlieue



Arceaux appuis-vélos

Synchro / Chaplin / Magenta

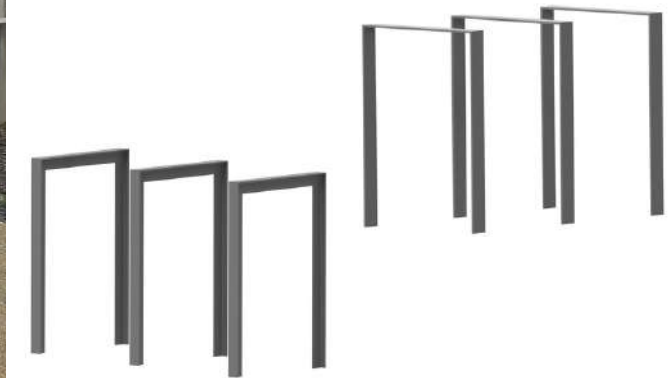

Banlieue | Grand Modèle



réf. 06.15 | Arceau appui-vélos Banlieue

- Longueur : 895 mm
- Hauteur hors-tout : 1280 x 950 mm hors-sol
- Tube de 70 x 40 mm
- En option [91] sur platines



réf. 07.15 | Arceau appui-vélos Banlieue modèle avec picto.

- Longueur : 895 mm
- Hauteur hors-tout : 1280 x 950 mm hors-sol
- Tube de 70 x 40 mm
- Tôle avec découpe laser du picto
- En option [91] sur platines

Banlieue | Petit Modèle




réf. 04.15 | Arceau appui-vélos Banlieue

- Longueur : 447 mm
- Hauteur hors-tout : 1280 x 950 mm hors-sol
- Tube de 70 x 40 mm
- En option [91] sur platines



réf. 05.15 | Arceau appui-vélos Banlieue modèle avec picto.

- Longueur : 447 mm
- Hauteur hors-tout : 1280 x 950 mm hors-sol
- Tube de 70 x 40 mm
- Tôle avec découpe laser du picto
- En option [91] sur platines

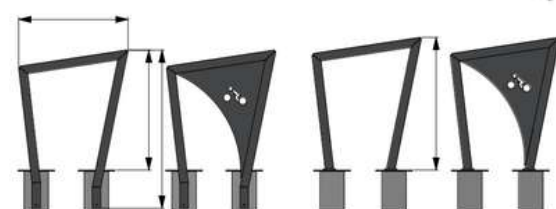


Synchro



réf. 78.18 | Arceau appui-vélos Synchro

- Longueur : 593 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 x 900 mm hors-sol
- Arceau en plat de 80 mm x ép. 10 mm




Chaplin



réf. 153.19 | Arceau appui-vélos Chaplin

- Longueur : 650 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 x 900 mm hors-sol
- Arceau en plat de 80 mm x ép. 10 mm




Magenta



réf. 37.20 | Arceau appui-vélos Magenta

- Longueur : 600 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 x 900 mm hors-sol
- Montant en T de 60 mm
- Lice : 60 x ép. 6 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023

Appuis-vélos triangle


Corsaire / Recouvrance / Pirate



Corsaire

Réf. 370.12 | Appui-vélos Corsaire

- Longueur : 539 mm
- Hauteur hors-tout : 1300 pour 1050 mm hors-sol
- Tube de Ø60 mm

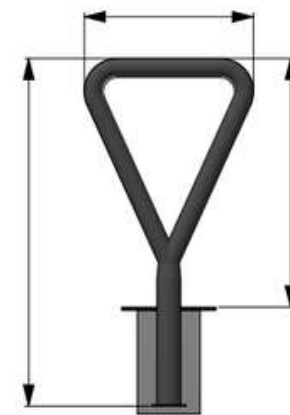

Recouvrance


Réf. 803.04 | Appui-vélos Recouvrance

- Longueur : 660 mm
- Hauteur hors-tout : 1007 pour 870 mm hors-sol
- Pieds : Ø60 mm
- Option : sur platine



Réf. 803.04-2 | Appui-vélos Recouvrance

- Longueur : 660 mm
- Hauteur hors-tout : 1230 pour 900 mm hors-sol
- Pieds : Ø60 mm
- Option : sur platine

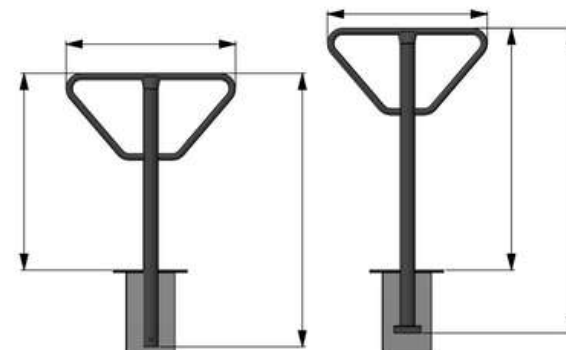

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Appuis-vélos triangle


Amiral / Flibustier / Héritage



Amiral

Réf. 13.18 | Appui-vélos Amiral


- Longueur : 850 mm
- Hauteur hors-tout : 860 pour 1160 mm hors-sol
- Pieds : tube de 25 x 25 mm
- Main-courante moulurée de 40 x 10,5 mm
- Picot vélo, film transfert blanc (un de chaque côté)
- Option : sur platines

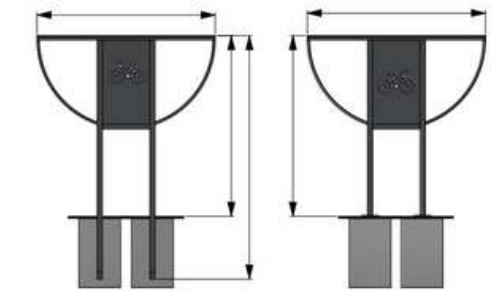

Flibustier

Réf. 30.12-V2 | Appui-vélos Flibustier

- Longueur : 800 mm
- Hauteur hors-tout : 1100 pour 900 mm hors-sol
- Plat de 40 x ép.10 mm



Héritage

Réf. 162.05 | Appui-vélos Héritage Boule

- Longueur : 684 mm
- Hauteur hors-tout : 1330 pour 1100 mm hors-sol
- Potelet Boule : Ø76 mm




Réf.162.05-PG | Appui-vélos Héritage Gorge

- Longueur : 684 mm
- Hauteur hors-tout : 1330 pour 1100 mm hors-sol
- Potelet Gorge : Ø76 mm

Réf. 131.20 | Appui-vélos Héritage Oriane V.1

- Longueur : 684 mm
- Hauteur hors-tout : 1330 pour 1100 mm hors-sol
- Potelet Oriane V.1 : Ø76 mm



(autres pommeaux sur consultation)

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Appuis-vélos Halo



Halo carré Halo rond Halo biseauté Halo tête inox Halo combiné



Réf. 73.19
Halo carré
Longueur 740 mm
Hauteur hors-tout : 1230 pour 1000 mm hors-sol
Poteau Kultura en 80 x 80 mm
Halo en Ø33 mm

Réf. 56.18
Halo Rond
Longueur 716 mm
Hauteur hors-tout : 1130 pour 900 mm hors-sol
Poteau Oriane V.1 en Ø76 mm
Halo en Ø33 mm

Réf. 56.18-3
Halo biseau
Longueur 740 mm
Hauteur hors-tout : 1130 pour 900 mm hors-sol
Poteau Ressource en Ø76 mm
Halo en Ø33 mm

Réf. 54.18
Halo acier & Inox
Longueur 740 mm
Hauteur hors-tout : 1230 pour 1000 mm hors-sol
Poteau Banlieue en Ø76 mm et **tête en Inox**
Halo en Ø33 mm


Réf. 154.19
Halo mixte
Longueur 740 mm
Hauteur hors-tout : 1230 pour 1000 mm hors-sol
Poteau Kultura en 80 x 80 mm
Halo en Ø33 mm
Habillage : HPL ou Bois (Douglas, Red Cedar, Pin)



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
 - Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
 - Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
 - Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.
- ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023

Appuis-vélos Boa

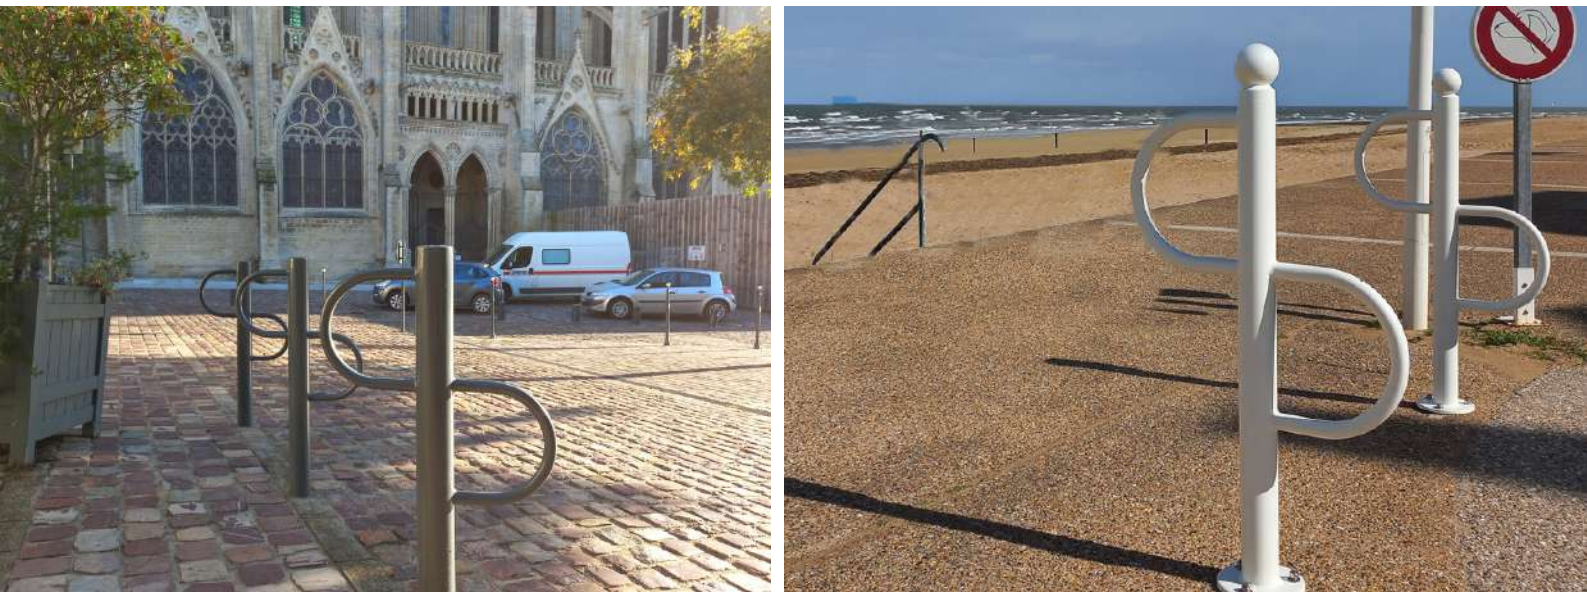

Boa Boule Boa Gorge Boa Oriane Boa Saturne



Réf. 50151
Boa Boule
Longueur 606 mm
Hauteur hors-tout : 1370 pour 1100 mm hors-sol
Poteau Boule Ø76 mm
S en Ø33 mm
Option g1 : sur platine

Réf. 50161
Boa Gorge Ø101,6 mm
Longueur 632 mm
Hauteur hors-tout : 1370 pour 1100 mm hors-sol
Poteau Gorge Ø101,6 mm
S en Ø33 mm
Option g1 : sur platine

Réf. 50161-INDA
Boa Gorge Ø76 mm
Longueur 606 mm
Hauteur hors-tout : 1370 pour 1100 mm hors-sol
Poteau Gorge Ø76,1 mm
S en Ø33 mm
Option g1 : sur platine

Réf. 50181
Boa Oriane V.1
Longueur 632 mm
Hauteur hors-tout : 1370 pour 1100 mm hors-sol
Poteau Oriane V.1 Ø101,6 mm
S en Ø33 mm
Option g1 : sur platine

Réf. 50171
Boa Saturne
Longueur 616 mm
Hauteur hors-tout : 1370 pour 1100 mm hors-sol
Poteau Saturne Ø88,9 mm
S en Ø33 mm
Option g1 : sur platine



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
 - Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
 - Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
 - Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.
- ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023




Appuis-vélos Trianon

Trianon



Réf. 61.21

- Appui-vélos Trianon
- Longueur 675 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 pour 1000 mm hors-sol
- Potelet Trianon Ø101,6 mm
- Arceau Ø48,3 mm

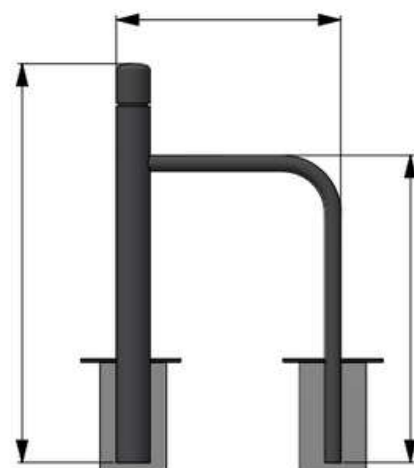

Trianon Boule



Trianon Gorge



Trianon Oriane



Réf. 61.21-IND A



- Appui-vélos Trianon Boule
- Longueur 650 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 pour 1000 mm hors-sol
- Potelet Boule Ø76 mm
- Arceau Ø48,3 mm

Réf. 61.21-IND B

- Appui-vélos Trianon Gorge
- Longueur 650 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 pour 1000 mm hors-sol
- Potelet Gorge Ø76 mm
- Arceau Ø48,3 mm

Réf. 61.21-IND C

- Appui-vélos Trianon Oriane
- Longueur 650 mm
- Hauteur hors-tout : 1200 pour 1000 mm hors-sol
- Potelet Oriane V.2 Ø76 mm
- Arceau Ø48,3 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023




Appuis-vélos Bucolique / Ressource

Bucolique



Réf. 122.20

- Appui-vélos Bucolique
- Longueur 600 x 100 mm
- Hauteur hors-tout : 800 mm (fixation sur platines)
- Armature : tube 40 x 30 mm
- 2 Lames en Pin Sylvestre Classe 4 (autres essences sur consultation)

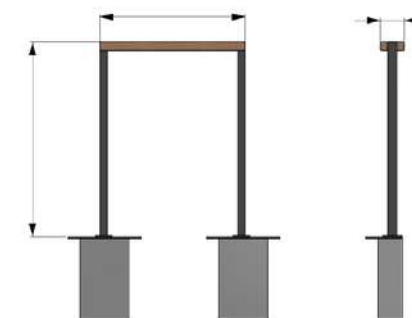


Ressource



Réf. A 050101

- Appui-vélos Ressource
- Longueur 370 mm
- Hauteur hors-tout : 1130 pour 900 mm hors-sol
- Découpe laser des feuilles
- Picto vélo (1) : film transfert

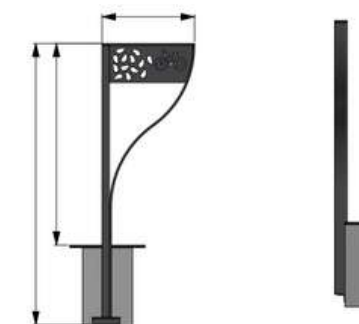

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023

Supports vélos

Originel



Oriane V.4

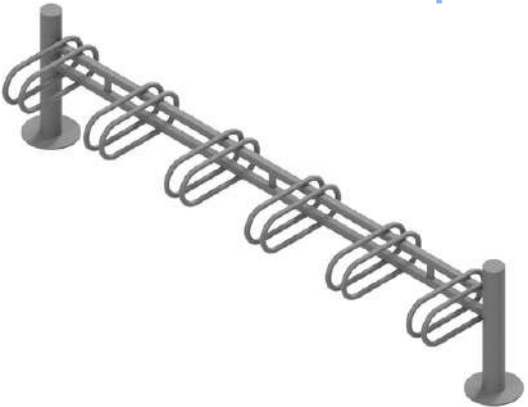

Réf. 50101 | Râtelier à vélos Originel Oriane V.4
• **Modèle** : 6 places
• **Longueur** 2280 x largeur 377 x 500 mm ht hors-sol


Réf. 50101-5 | Râtelier à vélos Originel Oriane V.4
• **Modèle** : 5 places
• **Longueur** 1998 x largeur 377 x 500 mm ht hors-sol

Réf. 50101-4 | Râtelier à vélos Originel Oriane V.4
• **Modèle** : 4 places
• **Longueur** 1522 x largeur 377 x 500 mm ht hors-sol

Réf. 50101-3 | Râtelier à vélos Originel Oriane V.4
• **Modèle** : 3 places
• **Longueur** 1143 x largeur 377 x 500 mm ht hors-sol

Poteau Ø 76 mm sur platine avec tiges de scellement soudées
Arceau de Ø21 mm, **pinc**es de 51 mm

Boule

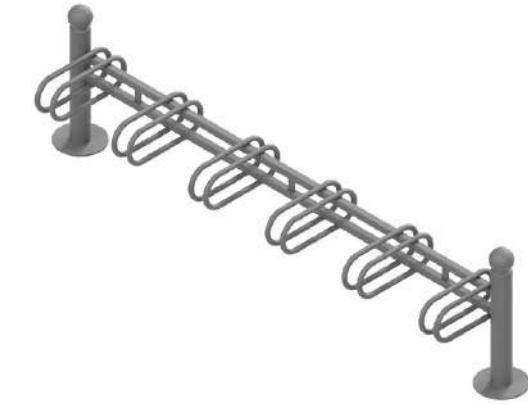

Réf. 50111 | Râtelier à vélos Originel Boule
• **Modèle** : 6 places
• **Longueur** 2280 x largeur 377 x 573 mm ht hors-sol

Réf. 50111-5 | Râtelier à vélos Originel Boule
• **Modèle** : 5 places
• **Longueur** 1998 x largeur 377 x 573 mm ht hors-sol

Réf. 50111-4 | Râtelier à vélos Originel Boule
• **Modèle** : 4 places
• **Longueur** 1522 x largeur 377 x 573 mm ht hors-sol

Réf. 50111-3 | Râtelier à vélos Originel Boule
• **Modèle** : 3 places
• **Longueur** 1143 x largeur 377 x 573 mm ht hors-sol

Poteau Boule Ø76 mm sur platine avec tiges de scellement soudées
Arceau de Ø21 mm, **pinc**es de 51 mm

Matériaux & finitions :


- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Supports vélos

Originel



Gorge

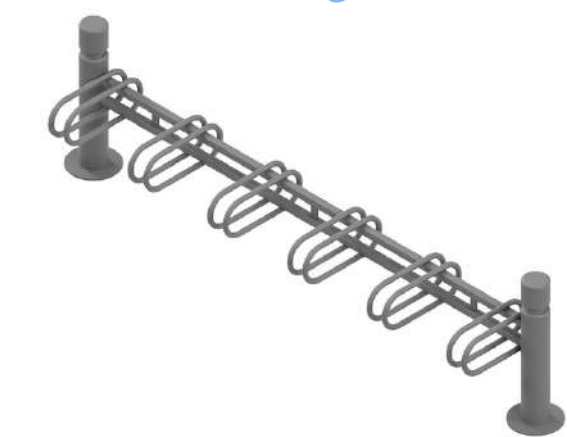

Réf. 50121 | Râtelier à vélos Originel Gorge
• **Modèle** : 6 places
• **Longueur** 2305 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol



Réf. 50121-5 | Râtelier à vélos Originel Gorge
• **Modèle** : 5 places
• **Longueur** 1998 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Réf. 50121-4 | Râtelier à vélos Originel Gorge
• **Modèle** : 4 places
• **Longueur** 1522 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Réf. 50121-3 | Râtelier à vélos Originel Gorge
• **Modèle** : 3 places
• **Longueur** 1168 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Poteau Gorge Ø101,6 mm sur platine avec tiges de scellement soudées.
Arceau de Ø21 mm, **pinc**es de 51 mm

Saturne

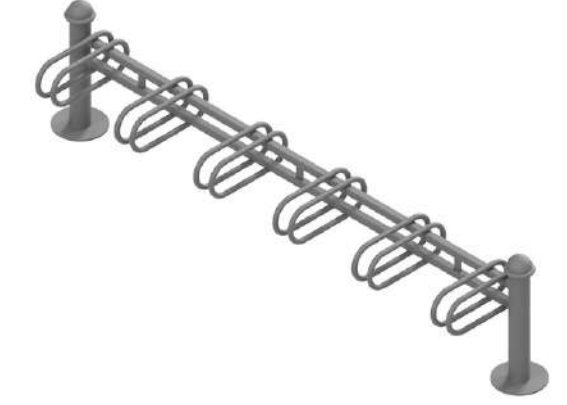

Réf. 50131 | Râtelier à vélos Originel Saturne
• **Modèle** : 6 places
• **Longueur** 2305 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Réf. 50131-5 | Râtelier à vélos Originel Saturne
• **Modèle** : 5 places
• **Longueur** 1998 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Réf. 50131-4 | Râtelier à vélos Originel Saturne
• **Modèle** : 4 places
• **Longueur** 1522 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Réf. 50131-3 | Râtelier à vélos Originel Saturne
• **Modèle** : 3 places
• **Longueur** 1143 x largeur 377 x 580 mm ht hors-sol

Poteau Saturne Ø88,9 mm sur platine avec tiges de scellement soudées.
Arceau de Ø21 mm, **pinc**es de 51 mm

Matériaux & finitions :


- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Supports vélos face à face

Confluence / Landry / Emérite

Confluence

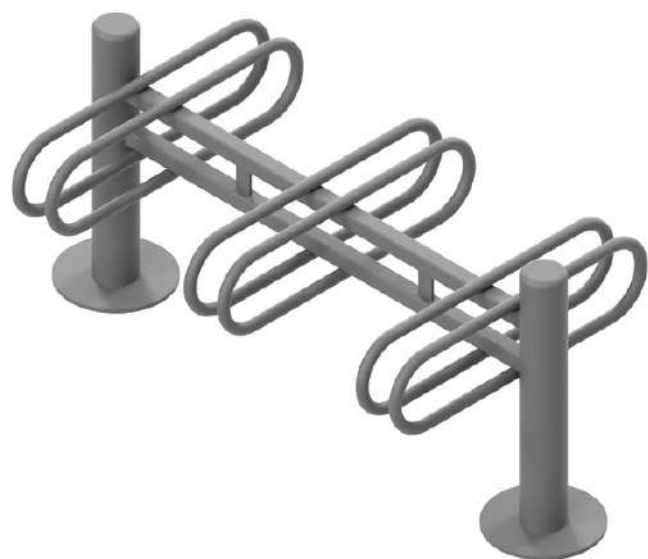


- Réf. 36.11 | Râtelier à vélos Confluence (face à face)**
- **Modèle** : 6 places
 - **Longueur** 1143 x largeur 563 x 500 mm ht hors-sol
 - **Poteau** Ø76 mm **sur platine** avec tiges de scellement soudées
 - **Arceau** de Ø21 mm, **pinces** de 51 mm

- Réf. 37.11 | Râtelier à vélos Confluence (face à face)**
- **Modèle** : 10 places
 - **Longueur** 1901 x largeur 563 x 500 mm ht hors-sol
 - **Poteau** Ø76 mm **sur platine** avec tiges de scellement soudées
 - **Arceau** de Ø21 mm, **pinces** de 51 mm

- Réf. 22.04 | Râtelier à vélos Confluence (face à face)**
- **Modèle** : 12 places
 - **Longueur** 2300 x largeur 563 x 500 mm ht hors-sol
 - **Poteau** Ø76 mm **sur platine** avec tiges de scellement soudées
 - **Arceau** de Ø21 mm, **pinces** de 51 mm

(Autres pommeaux sur consultation)

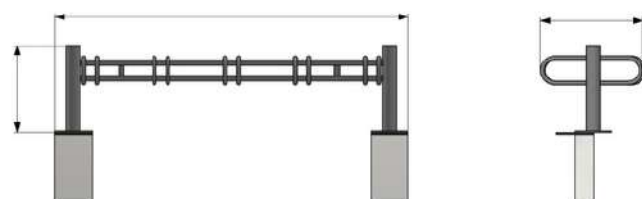


- Réf. SC01 | Râtelier à vélos Landry**
- **Modèle** : 5 places
 - **Longueur** 1580 x largeur 515 x 222 mm ht hors-sol

- Réf. SC01-IND B | Râtelier à vélos Landry**
- **Modèle** : 3 places
 - **Longueur** 871 x largeur 515 x 222 mm ht hors-sol

Arceau Ø12 mm



- Réf. 111.20-IND A | Râtelier à vélos Emérite**
- **Modèle** : 7 places
 - **Longueur** 1020 x largeur 510 x 319 mm hors-sol
 - **Arceau** Ø21.3 mm
 - **Monté** sur vérins réglables

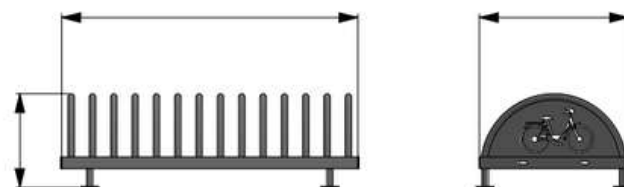

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.




Repose-pieds / Barres d'appuis

Docks / Hermès / Delmas

Docks



- Réf. 10.23 – Barrière repose-pieds Docks**
- **Longueur** 1200 x 1228 ht hors-sol à sceller pour 1528 mm hors-tout
 - **Main-courante** Ø48,3 mm
 - **Repose-pieds** Ø33,7mm

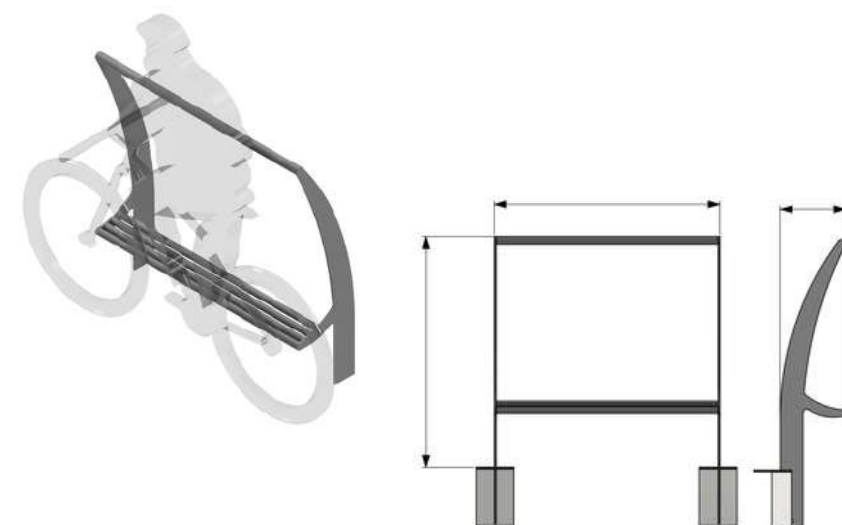

Hermès




- Réf. 83.18 – Barre d'appuis 2 roues Hermès**
- **Longueur** 4800 x 388 mm ht hors-sol sur platines
 - **Barre** Ø 76 mm – **Pieds** Ø48,3 mm



Delmas



- Réf. 458.11 – Barre d'appuis 2 roues Delmas**
- **Longueur** 2880 x 700 mm ht hors-sol à sceller pour 400 mm hors-sol
 - **Barre** Ø 60 mm – **Pieds** Ø88,9 mm

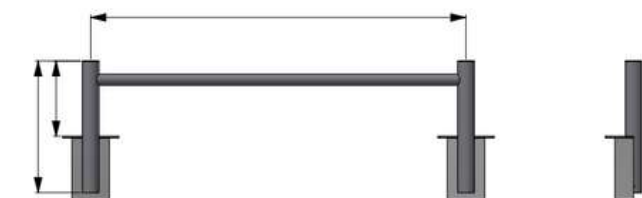

Matériaux & finitions :



- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.



Supports d'attache trottinettes


Trianon / Causette / Kultura

Trianon

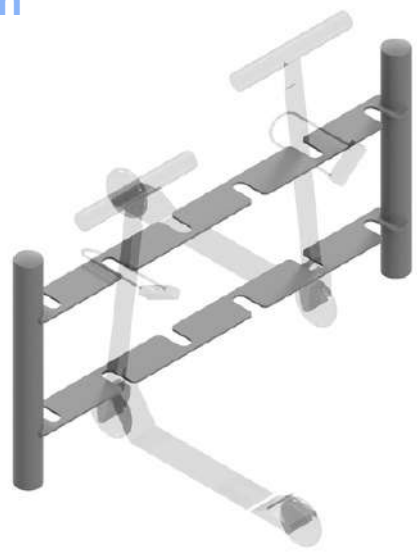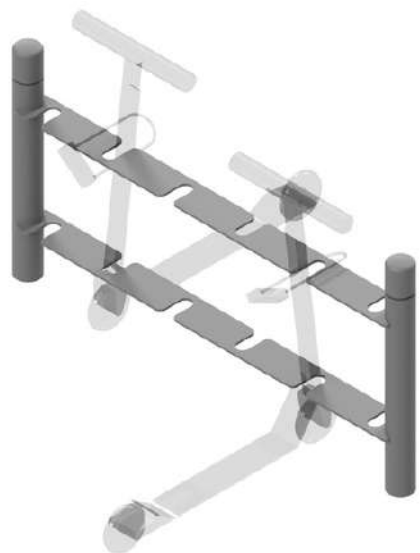


Réf. 62.21

- Parc Trianon
- Longueur : 1780 x 900 mm hors-sol pour 1200 mm hors-tout.
- Potelet Trianon Ø101,6 mm à sceller

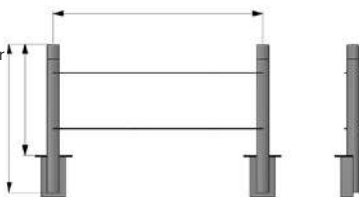


Réf. 62.21-IND A

- Parc Trianon Oriane V.2
- Longueur : 1780 x 900 mm ht hors-sol pour 1200 mm hors-tout.
- Potelet Oriane V. 2 Ø101,6 mm à sceller

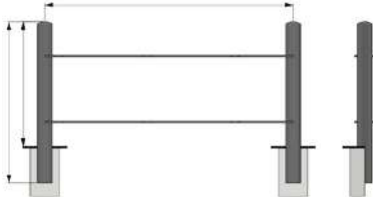


Causette

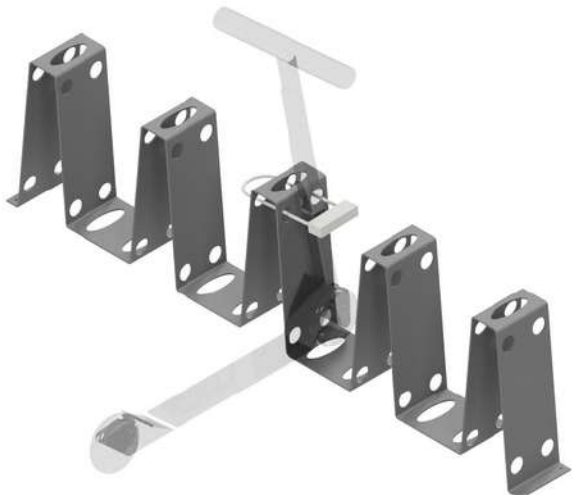

Réf. 52.19 | Parc Causette

- Longueur : 2030 x 530 mm ht hors-sol à spitter au sol
- Largeur : 200 mm

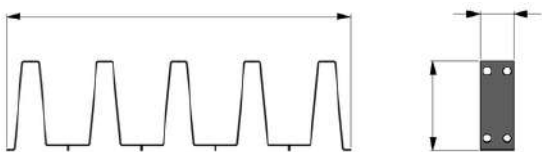

Kultura



Réf. 54.19-IND C Parc Kultura

- Longueur : 2000 x 320 mm ht hors-sol à spitter au sol
- Largeur : 345 mm



Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.


ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023



Mâts de signalétique

Trianon / Banlieue / Causette / Kultura


Trianon

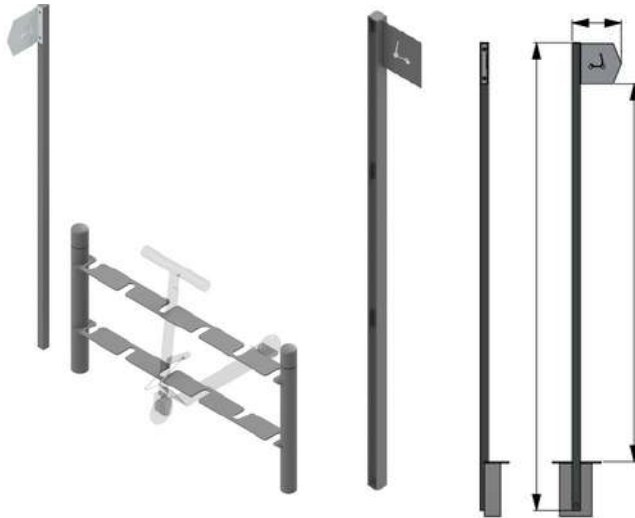

Réf. 63.21 -INDA, Mât signalétique Trianon

- Hauteur totale : 2900 mm pour 2300 mm hors-sol sous panneau
- Poteau : 50 x 50 mm à sceller
- Plaque signalétique en aluminium thermolaqué
- Picto(s) aux choix, film transfer blanc. - 1 à 3 picots max.


Banlieue

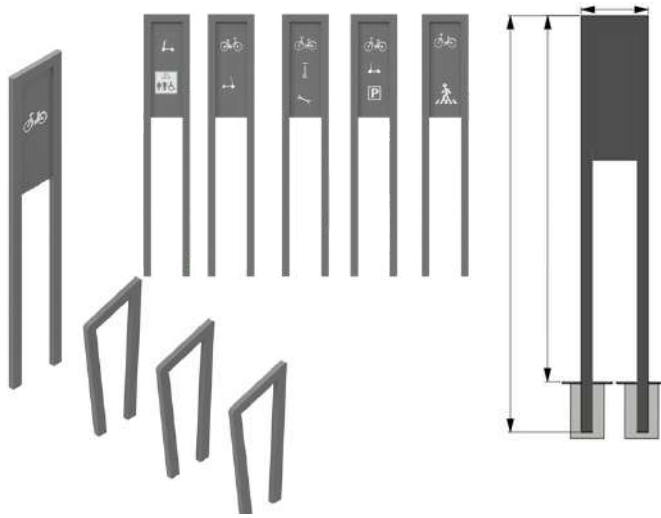

Réf. 139.22, Mât signalétique Synchro

- Hauteur totale : 2100 pour 1900 mm hors-sol à sceller.
- Poteaux : 2100 / 70 x 40 mm
- Picto(s) aux choix, film transfert blanc - 1 à 2 pictos


Causette

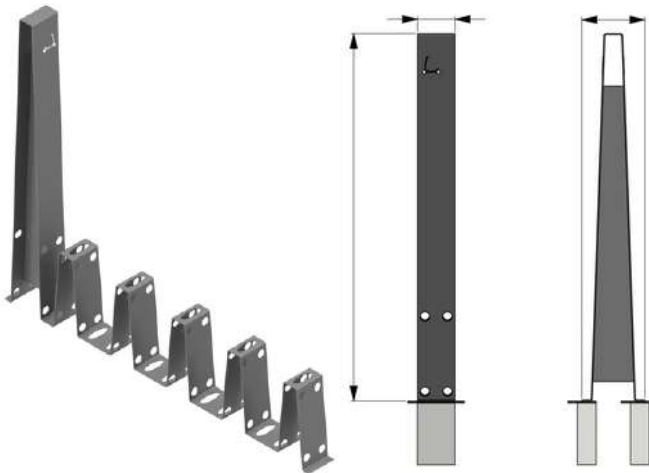

Réf. 53.19, Mât signalétique Causette

- Hauteur totale : 1950 mm à spitter.
- Largeur : 200 mm x ép. 6 mm
- Picto(s) trottinette, film transfer blanc & autres(s) pictos.


Kultura

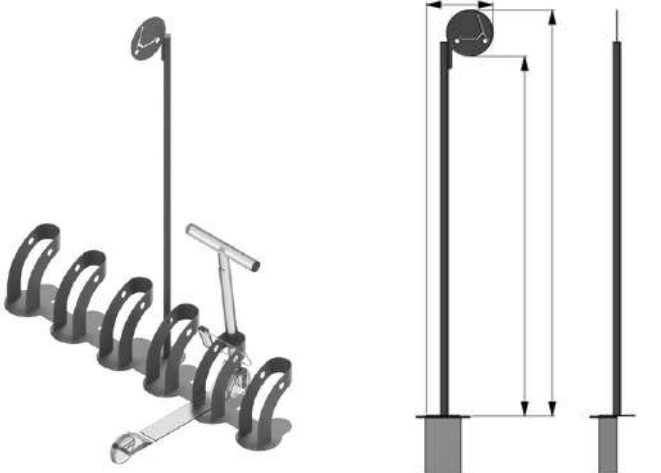

Réf. 54.19-IND B, Mât signalétique Kultura

- Hauteur totale : 2470 pour 2300 mm hors-sol sous panneau à spitter.
- Mât : Ø42.4 mm
- Picto(s) trottinette, découpe laser du motif

Les pictogrammes

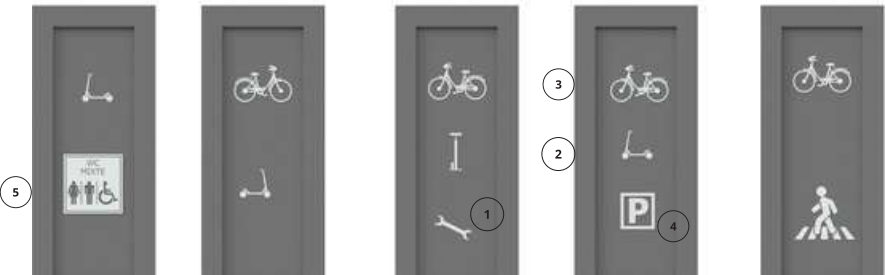

- 1.Réf. **Parking** 110 x 166 mm
- 2.Réf. Parc pour trottinettes 98 x 90 mm
- 3.Réf. **Parc pour vélos** 140 x 86 mm
- 4.Réf. **Passage piéton** 195 x 170 mm
- 5.Réf. **Toilettes Publiques** 190 x 190 mm

Film transfer Blanc
(Autres modèles, coloris, sur consultation)

Matériaux & finitions :

- Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud.
- Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes).
- Avec ou sans thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns).
- Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

ACTUS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis ses créations. Document non contractuel - certains modèles déposés -03/2023



Abris-vélos

Kultura



Kultura mixte métal & verre



Référence 207.21
Abris vélos Kultura métal & verre

Dimensions :
3920 mm x 2510 x Ht.2417 mm

Ossature :

- Tube Ø68 mm (sauf les sous lisses)
- Platines Ø200 mm, 4 perçages Ø16 mm


Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud. Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes). Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns). Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Couverture :
Glace feuilletée 44/2 JPP

Arrière :
Glace claire sécurit 8 mm + JPP

Côtés :
Glace claire sécurit 8 mm + JPP Logo sablé traitement

Kultura mixte métal, verre & tôle

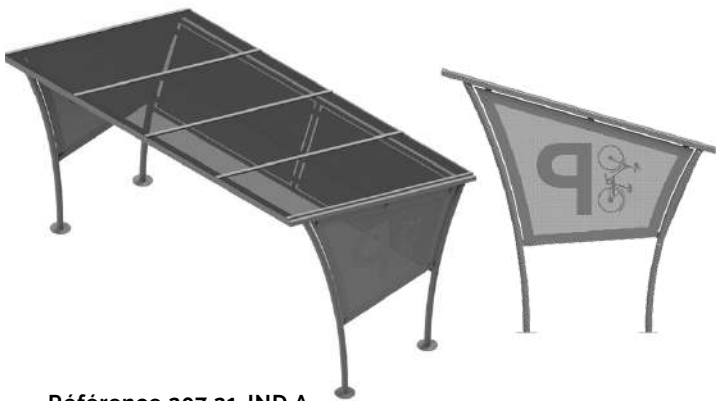

Référence 207.21-IND A
Abris vélos Kultura métal, verre & tôle

Dimensions :
3920 mm x 2510 x Ht.2417 mm

Ossature :

- Tube Ø68 mm (sauf les sous lisses)
- Platines Ø200 mm, 4 perçages Ø16 mm

Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud. Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes). Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns). Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Couverture :
Glace feuilletée 44/2 JPP

Arrière :
Glace claire sécurit 8 mm + JPP

Côtés :
tôle perforée



Abris-vélos

Flânerie



Flânerie

Référence 134.23
Abris vélos Flânerie

Dimensions :
5506 mm x 2400 x Ht.2515 mm

Ossature :

- Tube 100 x 100 mm (sauf les sous lisses)
- Platines 300 x 300 mm, 4 perçages Ø14 mm

Ensemble mécano-soudé en acier apte à la galvanisation à chaud. Galvanisation à chaud des produits finis (55 à 85 microns selon l'épaisseur des tubes). Thermolaquage, poudre thermodurcissable à base de résine polyester (minimum 60 microns). Mise à la teinte : au choix du nuancier RAL ou RAL fine texture.

Couverture :
Bac avec gouttière acier
Cadré 4 côtés

Arrière & côtés, habillage bois :
90 lames en Douglas
ou
90 Lames en Red Cedar
ou
90Lames en Pin traité classe IV

